# P10SRA Intel Purley

P10SRA ® Intel® C621
1/2 &W-32XX " / / "
“ ”

ODM IT

- Intel® C621 1 Intel ® ®1/2 &W-32XX Purley Sky lake/Cascade Lake )
- 8 DDR4 RDIMM (6 /CPU); DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM 2933MHz 2TB
- 1TB Intel Intel® Optane™ PMem 100 Series(Apache Pass) Cascade Lake


,

- 2 PCI E 3.0 x16, 5 PCI E 3.0 x8
- 1 M.2 PCI-E 3.0 x4/SATA 2242/2280/22110);
- Intel VROC NVME raid KEY; LPC TPM
- 8 SATA3(6Gb/s ) RAID 0,1,5,10
- 2 Intel I210 1 RJ45 IPMI


| | | |
|---|---|---|
| | CPU | 1 x Socket P (LGA 3647) Intel®Xeon® 1/2 Sky lake/Cascade Lake ) TDP 205W UPI (10.4 GT/s) |
| | | Intel®C621 |
| | | 8 (6 /CPU, 8-DIMM /CPU) 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM 3DS LRDIMM |
| | | 2TB 3DS RDIMM 2TB 3DS LRDIMM<br>1TB Intel® Optane™ PMem 100 Series(Apache Pass) ( Cascade Lake 2 ) |
| | | 16خ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Product view



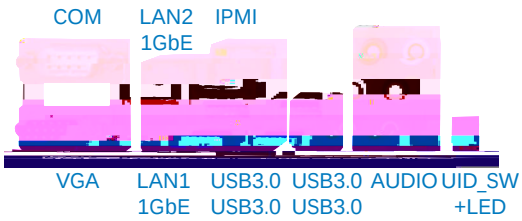


## Dimensions

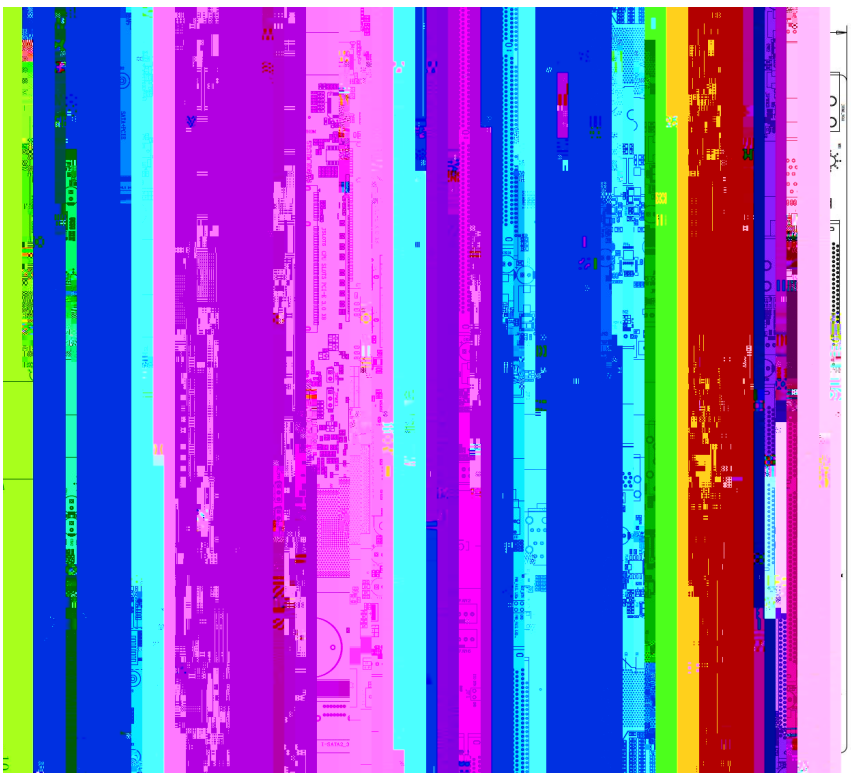

## Product Selection

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10SRA | Intel®Xeon® 1/2 &W-32XX | C621 | 8*DIMM | 2* | RJ45 | audio | IPMI |