







¶ ˜Ḥ'YLqwh0 0JD4:33 Ṃ Ł ٧ 45) 46) 47Ꮟ
I<2I:2I82I62J ↻ ٧ FSX
¶ 5-GGU80VRGL P P ậ Rs ı ω ᶻ ˜Ḥ'Y97JE
¶ GS. KGPL ᵪ Ǐ ˜ ì Æ
¶ 45-XVE613+Ḍ ɹ ;-XVE˜Ḥ'YSRH,/ 5-XVE513
¶ 5-UV7;82565 ı 5-7;827552565₊ ڜ ˜ ,
¶ 7-Lqwh0 ′ ϰ ٨ Æ ı 4-FDQỞ ٤
¶ ⅋ ڜ ˜ 49 ᵸ Ꝙ È L2R ε ;ت ڑ ↻ ı ;ت ڑ ˛ ζ
¶ 57Y GF LQ



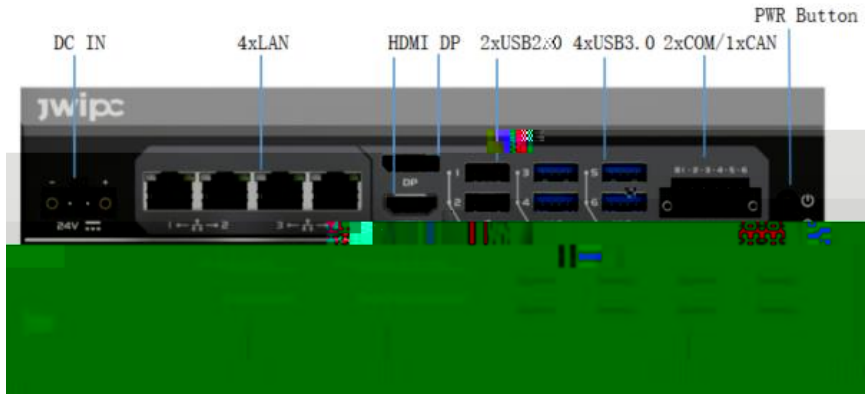

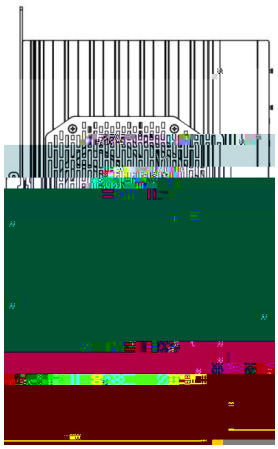

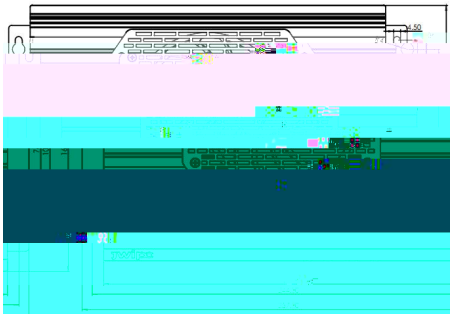

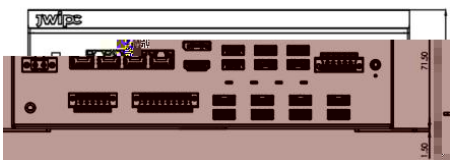

		Intel LGA1700 Ɱ Ƭ ϒ 12&13&14Ґji9/i7/i5/i3/Gϡ ϒ CPU,TDP 65W
		H610
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		Intel CPU integrated Gen.12 Graphics Engines
		2xDDR5 4800MHz SO-DIMM, up to 64GB
		Windows10, Windows11,Linux, Ubuntu 21.04 ɜ Ȣ i
I/O	USB	ƺ — χ 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 Ɖ ɹ χ 8xUSB 3.0 ε ʿḢ'YPOE ζ
	COM	ƺ — χ 2xRS485/232 ε ћCAN ∀ ι ؤ ă ƥ 12Pin ϒ Ɖ i ζ Ɖ ɹ χ 2xRS232/485/422 ڭ
	CAN	1xCANỞ ɻ ε ћCOM ∀ ι ؤ ă ƥ 12Pin ϒ Ɖ i ζ
	GPIO	⁎ ڭ 16 ɥ Ѿ È I/O ε 8ت ڑ ϡ ι 8ت ڑ ¸ ζ
	LED	1xPWR,1xRUN,1xHDD,1xERR
	M.2	ƺ — χ 1xM.2 Key B Socket (3042/3052) support 4G/5G
	Graphics Processor	Intel®UHD Graphics 730-770
	Interface	1xDP ι Up to 3840 x 2160 @60Hz 1xHDMI ι Up to 4096 Ö2160 @60Hz
	Storageζ	

			DIMM	LAN	USB3.0	USB2.0	COM	M.2
PAS-7513	H610	2	2	4	12	2	4	1

PAS-7513	PAS-7513´ ↓ ∤	1
300600013312	ↄ ◊ گ ﺑ ᴴ ,DA-180C24-AAAE,180W,AC100~240V,24V,7.5A, ↓ Ḍ	1
301800000601	Flat Cable,Power, ᵘ ሀ ↄ ◊ ∤ -AC-1.83m-ﺱ ,3C-250V/10A, ƒ ‰ s ά XBH-G32-3X0.75mm2- ᵝ È Ṕ	1
302300018249	PAS-7000 ë ᴺ ¨Y¶	1
302300018251	PAS-7000 ƶ ሀ¨Y ǎ	2
302300000937	DIN ɹ ˙E	1
302300003412	ˡ ج Ů ᴰ ǐ / ɲ š j ﺕ D	4
302400001697	ᵐᵐ ى ᴰ ,ﺱ	4
302300002007	DIN ɹ ˙E w	4
302300001819	Ů ᴰ ¨Y ǎ ᴺ ¨Y¶ w	8
301700006521	↓ Ḍ ,2x6Pin	2
301700006523	↓ Ḍ ,2x9Pin	1

所有产品规格如有更改，不