H on 3 3450 CPU

¶ ˜Ḥ'Y ƒ ꜰ ╤ ж ⱳ ᴺ 678326783J ⊿ ˚ FSX

¶ Л ķ DW[PIfur0DW[PIqI0LW[Ṫ ў Ꞅ —

¶ ↓ ă V P 52V P 62V P 7 ƒ Ḻ ⊻ | Ậ ˜Ḥ ı ѫ ˜Ọ ˜Ω

ɾ Ḻ

¶ ˜Ḥ'Y 5 ă 7 Ѧ ɤ ѡ Ꝍ ᶿ ⊿ Æ

¶ ˜H'Y 5 Ѧ 618% ₄. ` Ḡ Ł ㄐ ⁼ 4 Ѧ 518% ɖ

ọ ` Ḡ Ł ㄐ

¶ ώ ĕ : Ѧ ᴝ ɤ SFL2SFLH ˜E ḯ Rs ㄐ ı Ṿ я ⁑ ⁼

ɖ ḧ ˝

¶ ㄟ ‰ ᵢ4 Ѧ 45358 l ˜A 5 Ѧ 9358 l ˜A ı ˛


ɔ ᾠ ' Ḅ ı Ḡ ‗ ă ɾ

¶ Ṫ h ₱ ч ˡ ᵽ ¯ ㅗ ᵏ ѧ ḅ ᔕ ᑌ / ㄹ


ᵑ Ⅱ ㄟ □ ẙ ㅗ ᵏ ï Æ ɾ

■



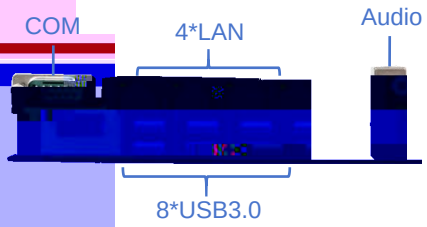



Hygon 3450 Ꞅ — ì Æ

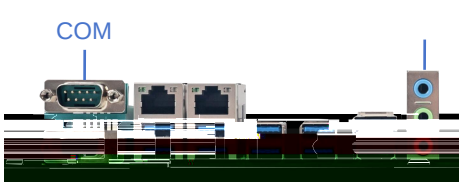

Hygon 3450G Ꞅ — ì Æ

■

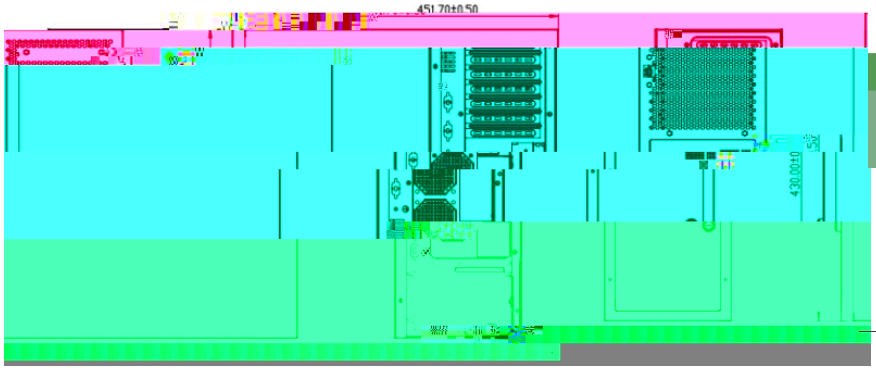

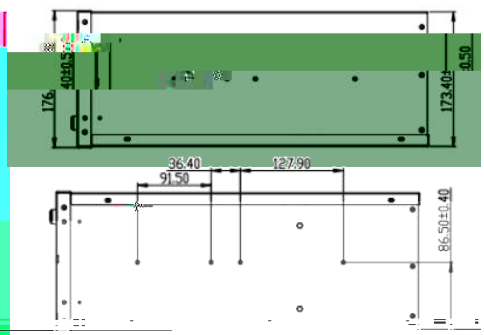

		ᵀḢ'Y K | j r q 6783) 6783 J WGS χ ; 8 Z
	BIOS	˜ XHIL ELRV
		ﻮ ă Ǐ ~ í ˙ ʜ +Θ ᵀΩ ᵀA ﻪ FSX j ª ı 6783 ≡ ũ ﻮ Ǐ ,
		7 ⁞ GGU8 XGLP P ɲ è ợ Rs/ HFF ɲ è / ɒ ⁞ 97JE/ ῳ ᶻ ᵀḢ'Y589JE ı ḭ ' ᵀḢ'Y8933PK]
I/O	USB	; ₳ XVE613 ı 5 ₳ XVE513
	COM	ﮋ — ᵀḢ'Y43 ₥ Æ +FR P 4) 5 ᵀḢ'YUV56527 ; 8/FR P 6043 ᵀḢ'YUV565, ı Ꞇ ₳ 7 ₳ ₓ ı ﻲ ﺹ SFLH Â ˛
	LED	SR Z HU 0HG ı KGG 0HG
	PCIE / PCI	: ₳ ২ ৯ SFL2SFLH ᵀE ī Rs ʁ ı 7 ₳ SFLH ı 6 ₳ SFL
	Interface	KJ06783J χ YJD . GS . KGPL KJ06783 χ ṇ ﻮ Ǐ ı v Ł ᵀ ヽ Ǐ ɹ ژ ˛ ì Æ
	Storage Device	7 ₳ VDWD 613 +9 Je2v, Sruwv ı ᵀḢ'Y VDWD Udlg 32428243 4 ₳ P15 5575255 ; 3 Nh | 0 P ᵀḢ'Y Qy p h ε ﻉ SFLH813 [7 ʰ ɾ ζ
	Drive Bay	ı Ꝋ Ạ ɜ 5 ₳ 618 ɓ ₄ ` ⁼ 4 ₳ 518% ɖ ỗ `
	Audio Codec	VQ94 ; 90FQ] U
	Audio Interface	ᵀḢ'Y PLF0Lq/ Vshdnhu0Rxw/ 0lqh0Lq s ḍ ˍ ḭ
	LAN	KJ06783J χ 50DQ KJ06783 χ 70DQ ﻝ ɹ ﻉ ᗡ χ ﻝ g Z [4 ; 93D5
	Power Input	Ạ ɜ DW [ɔ ◊
	Power Interface	ᵀḢ'YDW [2DW Ầ ʜ ₩ Ấ
	OS Supports	ᵀḢ'Y 2 ﾉ ʒ 2 Z lq432 Z lq44
	Watchdog Timer	388 ﾍ ı ﻥ ﾚ ﾚ ᶻ ı ᵀḢ'Y ﺍ ᵡH ₳ Ă ă ﻥ ﾉ ʰ ʁ
	TPM	Ḻ ﻉ ᗡ WF P] 65K662 P 52V P 62V P 7 ƒ Ḻ ﾚ | Â ᵂḢ ı ₥ ᵂΩ ᵀ Ḻ
	System	4 ₳ 45 l ᵀA/ 5 ₳ 9358 A ₩
	Dimensio	763 p p -4 : ; p p -783 p p + Z { K {
	Weight	48
	Mounti	Ghvn2U p r xqw
	Operating Temp	₳ ₴ ỷ 7 ṃ ṃ

03 S3 4B3 B

C