
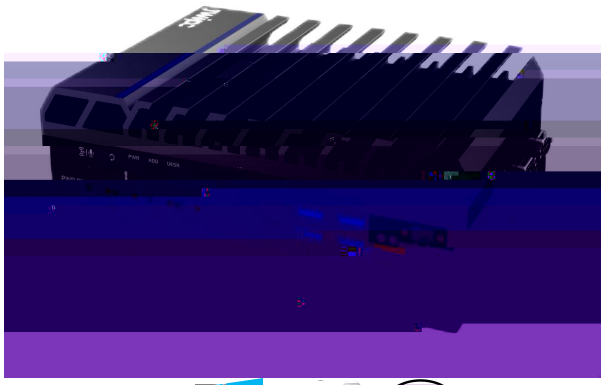
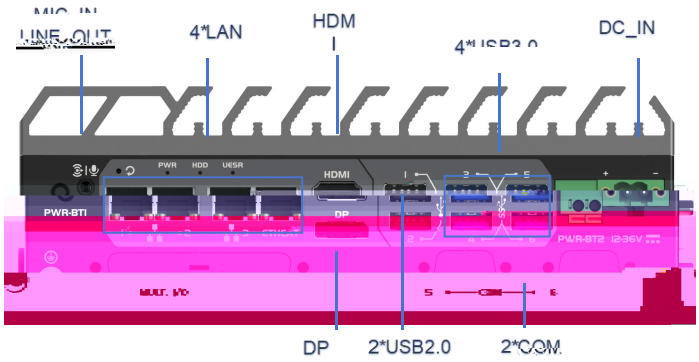
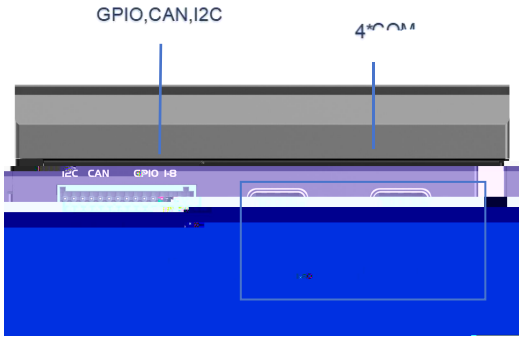
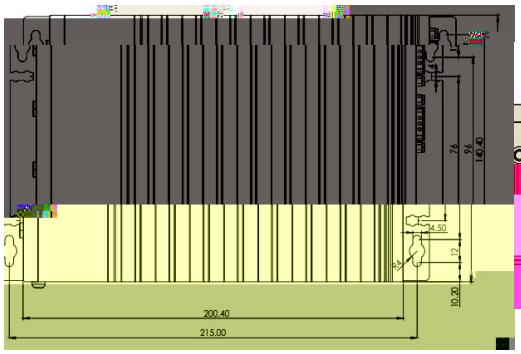


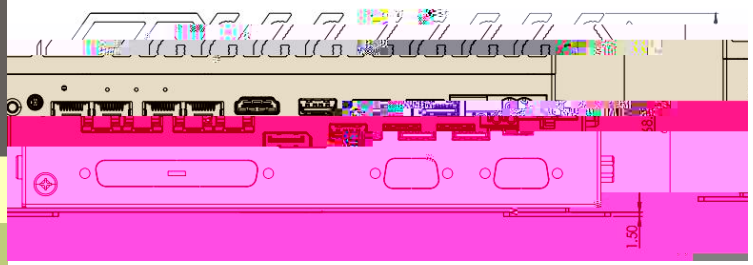


LINE_OUT
4*LAN
HDM
I
4*USB3.0
DC_IN
PWR
HDD
UESR
HDMI
DP
PWR-BTI
PWR-BT2 12-36V
DP
2*USB2.0
2*COM


GPIO,CAN,I2C
4*COM
I2C CAN GPIO I-B


74
54
140.40
4.50
12
10.20
200.40
215.00


1.50
